

SENNA nero

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottozoccolo»
Direct flow Reverse Osmosis system «Under baseboard»



PRODUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA
OSMOTIC WATER PRODUCTION

90 l/h (± 10%)

POSSIBILITÀ DI CARBONATORE
INTEGRATO NELL'IMPIANTO

*POSSIBILITY OF CARBONATOR
INTEGRATED IN THE SYSTEM*



SENNA nero - GAS


Osma Gasatore a flusso diretto «Sottozoccolo» con carbonatore integrato
Osma Carbonator Direct Flow «Under baseboard»

Capacità carbonatore
INTEGRATO NELL'IMPIANTO

Carbonation Capacity
INTEGRATED IN THE SYSTEM

1 litro

1 liter



**EROGATORE D'ACQUA OSMOTIZZATA LISCIA E
FRIZZANTE A TEMPERATURA AMBIENTE**

*OSMOTIC WATER DISPENSER STILL AND SPARKLING
WATER AT ROOM-TEMPERATURE*



Carbonatore TOF
TOF carbonator




**NATURAL
WATER**

CARATTERISTICHE TECNICHE



Alimentazione	220 V - 50 Hz
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa	rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NFS 300 l/h
Membrane Osmotiche	n° 2 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
Filtro (LCT-04)	per sedimenti in linea da 12" - 10 micron
Filtro (LCT-04 - LCT04 GAS)	in carbone attivo alimentare in line da 12" - 10 micron
Peso	13 kg
Dimensioni	98 x 470 x 420 mm (L-H-P)
Centralina elettronica	- ritardo avvio pompa - sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua - segnale acustico filtri esausti - auto flushing delle membrane ogni 8 ore

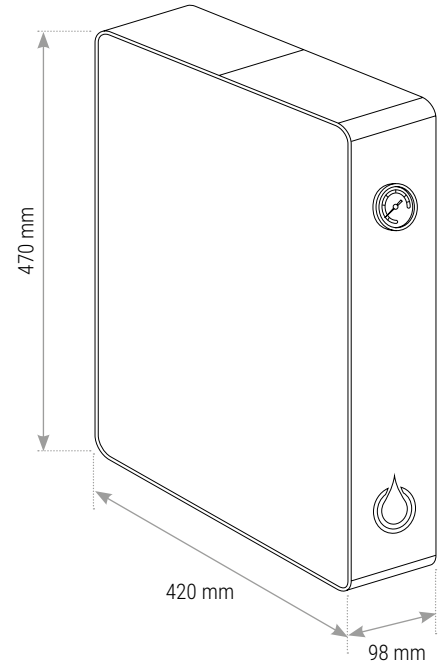

TECHNICAL FEATURES



Power supply	220 V - 50 Hz
Engine	180 W - 220 V - 50 Hz
Pump	rotary vane pump for high pressure in brass, NSF certified 300 l/h
Osmotic membrane	n° 2 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
Filter (LCT-04)	12" in-line sediment filter - 10 micron
Filter (LCT-04 - LCT04 GAS)	12" in-line activated granular carbon filter - 10 micron
Weight	13 kg
Dimensions	98 x 470 x 420 (W-H-D)
Electronic control unit	- pump start delay - anti-flooding acoustic sensor with block functions for incoming water - acoustic signal when filters are exhausted - auto-flushing of membrane: every 8 hours

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SUPPLIED ACCESSORIES



Kit di installazione
Installation Kit

ACCESSORI OPZIONALI LCT-04

OPTIONAL ACCESSORIES



RUBINETTO -FAUCET
Miscelatore a 1 via
One-way mixer tap low cane

RUBINETTO -FAUCET
Monocomando a 3 vie
canna bassa
Single-control, Three-way
mixer tap - low cane

RUBINETTO -FAUCET
Monocomando a 3 vie
canna alta
Single-control, Three-way
mixer tap - high cane

LCT-04

RUBINETTO -FAUCET
long-reach



LCT-04 GAS

RUBINETTO -FAUCET
a colonna, 2 vie e canna alta
Column faucet double lever
handles and cane



ACCESSORI OPZIONALI LCT-04 GAS

OPTIONAL ACCESSORIES



RUBINETTO -FAUCET
Monocomando
a 2 vie - canna alta
Single-control
Two-way mixer tap - high cane

RUBINETTO -FAUCET
Monocomando a 4 vie
canna bassa
Four-ways mixer tap
low cane

RUBINETTO -FAUCET
Monocomando a 4 vie
canna alta
Four-ways mixer tap
high cane

ACCESSORI NECESSARI

ACCESSORIES REQUIRED



Riduttore di
pressione per CO₂
Pressure reducer



Bombola CO₂
ricaricabile 1-2-4 Kg
CO₂ cartridge 1-2-4 kg