

DANUBIO

FrigoCarbonatore "Sottobanco" con Sistema ad Osmosi Inversa

Water Cooler & Carbonating system "Under Counter" with Reverse Osmosis



CAPACITÀ CARBONATORE

*CARBONATING
CAPACITY*

2,5 | (± 10%)



**EROGATORE D'ACQUA OSMOTIZZATA
FREDDA, FREDDA FRIZZANTE E
TEMPERATURA AMBIENTE**

*OSMOTIC WATER DISPENSER FOR
COOL STILL, COOL SPARKLING AND
ROOM-TEMPERATURE WATER*

**NATURAL
WATER**

CARATTERISTICHE TECNICHE




Sezione FrigoCarbonatore:

Capacità carbonatore	2,50 l (1,5 l erogata)
Alimentazione	220 V 50 Hz
Gas	R134A a norma CFC
Compressore	1/1 Hp ermetico
Raffreddamento	sistema di refrigerazione del gas R134 a liquido, refrigerazione acqua erogata banco a secco

Sezione Osmosi Inversa:

Motore	180 W - 220 V - 50 Hz raffreddamento a liquido
Pompa	rotativa a palette capacità 300 l/h
Membrane Osmotiche	n° 2 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
Filtro sedimenti	sedimenti in-line da 12" - 10 micron
Filtro carbone	in carbone attivo alimentare in-line da 12" - 10 micron
Produzione acqua osmotizzata	90 l/h (+/- 10%)
Pressione d'esercizio	8 bar
Pressione acqua in entrata	min 2 bar - max 5 bar
Sistema di controllo	centralina di controllo con sistema anti-allagamento
Peso	28,5 kg
Dimensioni	245 x 380 x 410 mm (L-H-P)

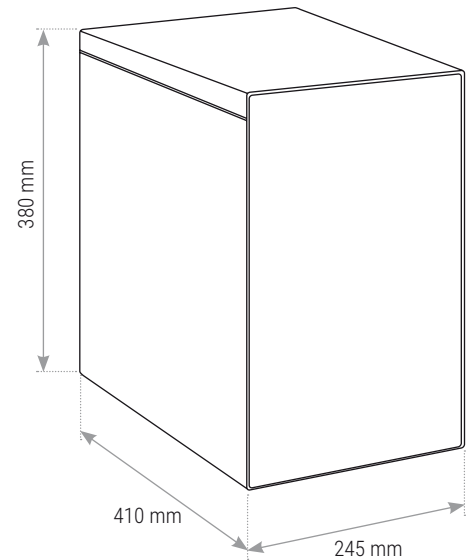

TECHNICAL FEATURES



Water Cooler and carbonating section:

Carbonating capacity	2,50 l (1,5 l delivered)
Power supply	220 V 50 Hz
Gas	R134A in accordance with CFC
Compressor	1/1 Hp sealed
Cooling	refrigeration system of gas R134 liquid, dispensed water cooling dry bank

Reverse Osmosis Section:

Engine	180 W - 220 V - 50 Hz water-cooled
Pump	rotary vane capacity 300 l/h
Osmotic membrane	n° 2 from 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
Sediment filter	sediment in-line 12" - 10 micron
Carbon filter	activated carbon for food-use in-line 12" - 10 micron
Osmotic Water production	90 l/h (+/- 10%)
Working pressure	8 bar
Incoming water pressure	min 2 bar - max 5 bar
Control system	control unit with anti-flooding system
Weight	28,5 kg
Dimensions	245 x 380 x 410 mm (W-H-D)

ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES



RUBINETTO -FAUCET
3 vie
3 way



RUBINETTO -FAUCET
Monocomando - a 5 vie - canna bassa
Single-control - Five-way mixer tap - low cane



RUBINETTO -FAUCET
Monocomando - a 5 vie - canna alta
Single-control - Five-way mixer tap - high cane

EDEF SA Natural Water

Showroom: Via Valdani 1, 6830 Chiasso

e-mail : info@naturalwater.ch

web : www.naturalwater.ch

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SUPPLIED ACCESSORIES



Kit di installazione
Installation Kit

ACCESSORI NECESSARI

ACCESSORIES REQUIRED



Riduttore per bombole ricaricabili con manometro di bassa pressione assiale
Reducer for rechargeable gas cylinders with axial low pressure gauge



RUBINETTO -FAUCET



BOMBOLE 1-2-4 Kg
Ricaricabile
CO2 Gas cylinder
1-2-4 Kg Rechargeable